




Sonnenschutzfolie

Innenverlegung

TYPE DR-40

SLATE GREY

HARDCOAT

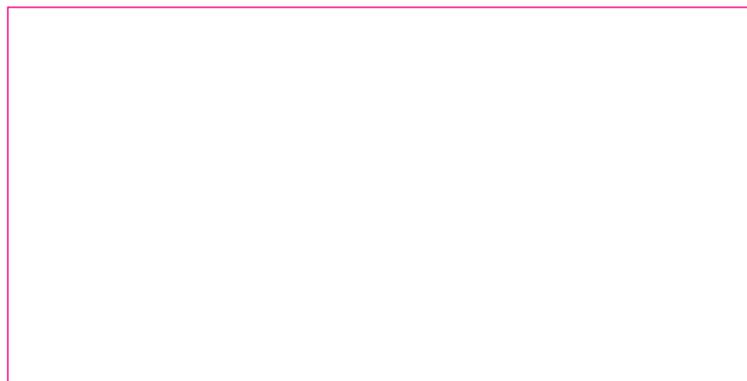

Solartechnische Daten

Gesamte Solartransmission	34 %
Gesamte Solarabsorption	43 %
Gesamte Solarreflexion	23 %
Emissivity	0,81
UV-Transmission <small>(gemessen bei 300 - 380 nm)</small>	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,54
Sichtbare Lichttransmission	44 %
Sichtbare Lichtabsorption	38 %
Sichtbare Lichtreflexion	18 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	53 %
Materialstärke	50 µ

Materialaufbau Selbstklebefilm

Mehrlagige High-Tech-Folie, gesputtert mit mehreren Edelmetallschichten.

Kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche, silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.

Neuartiges DA-Klebesystem (wasseraktivierbar) das die Transparenz der Folie noch klarer und brillanter erscheinen lässt, als bei Folien mit PS-Klebesystem. Integrierter UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

Sonnenschutzfolie mit dezenter Verdunkelung – ohne nennenswerte Spiegelung.

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären. Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.